

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Teollisuusvalaisin, läpijohdotettu (L, N, E)

SOVELLUSALUEET

- Teollisuus- ja varastotilat
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit
- Verstaat, kokoonpanolinjat



TUOTE-EDUT

- Tasaisesti jakautuva valo
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna valaisimiin, joissa on loisteputki
- Helppo asennus, kiinnikkeet voidaan sijoittaa vapaasti valaisimen runkoon
- Helppo pääsy liittimiin päätykappaleiden kierrä ja lukitse -mekanismin ansiosta
- Työkaluton sähköliitäntä työntöliittimen ansiosta
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Korkea valotehokkuus: jopa 120 lm/W
- Suojauksen tyyppi: IP66
- Avauskulma: 120°
- Polykarbonaattirunko



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	44,00 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	220...240 V
Tehokerroin λ	>0,90
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	34
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	29
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	46
IP kytkentävirtapiikki	12 A
Täysin tasainen valontuotto	20 %
Käynnistysvirran aika T_{h50}	170 μ s

Valaisimen ohjauslaitteen tiedot

Ouput current	555 mA
---------------	--------

Valonjakotiedot

Väriämpötila	4000 K
Valovirta	5400 lm
Valotehokkuus	120 lm/W
Värialaatu (SDMC)	≤ 5 sdc
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Värinsoistoindeksi Ra	>80

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	120 °
--------------	-------

Mitat ja paino



Pituus	1290 mm
Leveys	86,0 mm
Korkeus	68,0 mm
Tuotteen paino	1160,00 g

Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Tuotteen väri	Gray
Rungon väri	Gray
Suojausten materiaali	POLYCARBONATE (PC)

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-35...+50 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Kytkenäjäjaksojen määrä	100000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Suspended/Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Liitäntätapa	3-napainen jousiliitin
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa


Sertifikaatit ja standardit

IK-luokka (iskunkestävyys)	IK08
IEC 695-2-1 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 0
Suojausluokka	II
Suojaustapa	IP66
Rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Standardit	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistiset tiedot

Varastointilämpötila	-40...+70 °C
----------------------	--------------

Valonjako

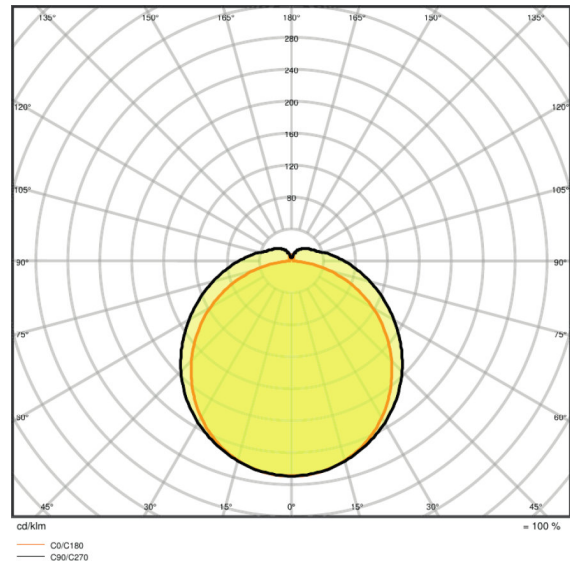

LDC typ cone

LDC typ polar

TEKNISET VARUSTEET






- Sisältää ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet turvaruuveilla
- Sisältää asennustarvikkeet (kiinnityssarja, varkaussuoja)

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075210042	Yksikköpakkaus 1	72 mm x 1319 mm x 90 mm	1310,00 g	8.55 dm ³
4058075210059	Lähetyslaatikko 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8380,00 g	64.32 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

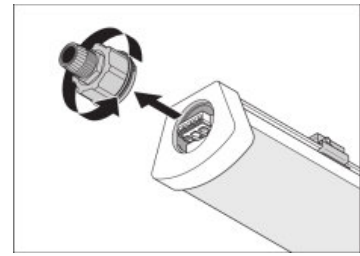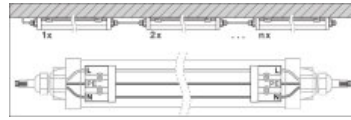

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.